

Produktblad

Radiomottagare - SEL2641R433-NN

Produktbeskrivning

Radiomottagaren är väldigt liten vilket gör den smidig att bygga in i de flesta apparater, perfekt för att styra hissar eller dörrautomatiker.

Radiomottagaren har en programmerbar reläutgång, som kan programmeras som puls eller tidsstyrning 1-30 sekunder och har plats för 85 sändare.

Du slipper kablage till armbågskontakter vilket både sparar tid och ger dig friheten att montera armbågskontakten där du vill, t.ex. på en stolpe, en bit ifrån dörren.

En trådlös styrning blir ofta en prisvärd lösning där kabeldragning kan vara svårt och styrningen kan användas till alla möjliga tänkbara applikationer.



All the information contained within this document (pictures, drawings, features, specifications and dimensions) could be perceptibly different and can be changed without prior notice.

Funktioner

- Nano-storlek
- Kryptering: KeeLoq® Rolling Code
- En reläutgång (1 NO)
- Kan programmeras som puls och tid 1-30s
- Lagrar upp till 85 sändare



IP20




-20°C till +70°C



RoHS

Teknisk information

Utgångar: En reläutgång (1 NO)
Max belastning: 24VA
Funktioner: Puls eller tid (1-30 sek.)
Antal sändare: 85 sändare
LCD-display för programmering: Nej
Inbyggt EEPROM-minne: Ja
Ingång för extern antenn: Nej
Känslighet: -115dBm
Ingångsimpedans: 50 Ohm
Frekvens: 433.92 MHz
Radiotyp: Superheterodyn
Kryptering: KeeLoq® Rolling Code
Moduleringar: AM/ASK
Kodkombinationer: 2⁶⁴
Dimensioner (L x B x H): 50 x 32 x 20mm
Spänningsmatning: 12 eller 24Vac/dc
Strömförbrukning: 60mA
Kapslingsklass: IP20
Temperaturområde: -20°C till +70°C

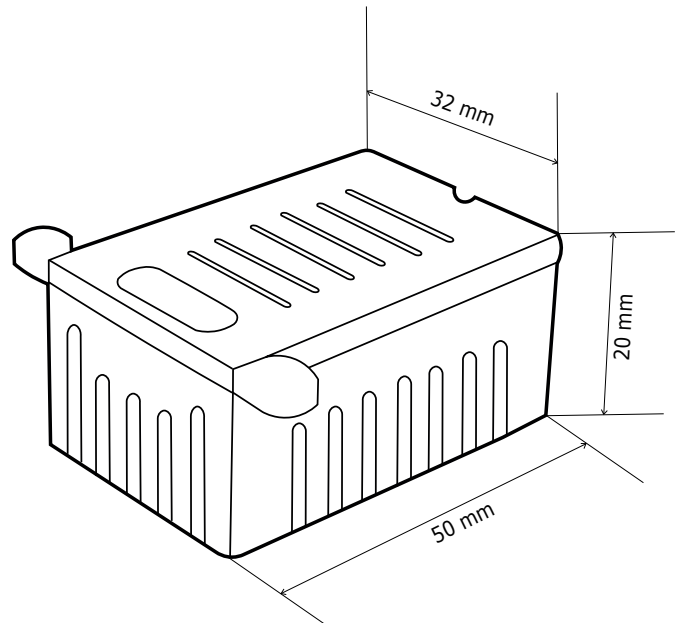

All the information contained within this document (pictures, drawings, features, specifications and dimensions) could be perceptibly different and can be changed without prior notice.