



// EGENSKAPER



- ❑ Högsta datasäkerhet: Secure Element lagrar den krypterade systeminformationen och är en del av den nya AX-säkerhetsarkitekturen. Det här speciella chipet är en integrerad del av autentiseringen och kan inte läsas av från utsidan.
- ❑ Borrskyddet skyddar aktuatorelektroniken och cylinderprofilen (Europaprofil) mot externa angrepp. Angreppsbeständighet genom det integrerade borrskyddet bevisad: Högsta klassificeringsnyckel 2 enligt standarden DIN EN 15684.
- ❑ Aktiv, passiv eller hybrid – olika läsvarianter är alltid möjliga och stöds av tekniken Bluetooth Low Energy (BLE).
- ❑ Flexibel tack vare modulär konstruktion: Cylinder AX kan snabbt och effektivt anpassas till alla dörrtjocklekar tack vare individuellt justerbara cylinderlängder.
- ❑ Ovanligt lång batterilivslängd (upp till 12 års standby).
- ❑ En säker investering är en del av SimonsVoss löfte. Cylinder AX kan integreras i befintliga system (bakåtkompatibel med befintliga komponenter).
- ❑ Snyggt utseende: Cylinder AX imponerar inte bara genom sitt utseende utan även genom bekväm haptik med ergonomiska knappar.
- ❑ Ännu bekvämare användning genom optiska och akustiska svarssignaler.
- ❑ Made in Germany. En självklarhet för oss.

// TEKNISKA DATA


Profiler	❑ Europrofilcylinder (EU) ❑ Scandinavian Oval-cylinder (SO)	Batterilivslängd	Upp till 12 års standby eller 100 000 manövreringar (standard)/ 300 000 manövreringar (batteriknopp)
Grundlängd	från 30–30 mm (EU) Kort cylinder 25–25 mm (EU) resp. 30 mm (SO)	Temperaturområde	Drift: -25 °C till +65 °C (enligt DIN EN 15684)
	Kan beställas och förlängas i steg om 5 mm upp till en längd av 90 mm per sida (EU); övriga längder på begäran	Skyddsklass	IP54 (standard) / IP67 (alternativ .WP)
Knappar	Läsknopp: ❑ Aktiv cylinder: Ringlock i rostfritt stål; Tillbehör: Knopplock i rostfritt stål ❑ Passiv-/hybridcylinder: Svart plastlock Vridknopp: Rostfritt stål Diameter: 32 mm	Signalering	Akustisk (summer) och / eller Visuell (LED – grön/röd)
Läsmetod	❑ Aktiv transponderteknik 25 KHz ❑ Passiv (MIFARE® Classic och DESFire®) ❑ Hybrid (aktiv och passiv) ❑ Bluetooth Low Energy (BLE)	Offline-lagringsbara tillträden (alternativ .ZK)	Upp till 3 000
Drifttyper	Offline, virtuellt nätverk och online (kan kombineras)	Tidszonsgrupper	100+1
Batterityp	CR 2450, 3 V litium Antal: 2× (standard)/ 6× (batteriknopp)	Antal medier per cylinder	Upp till 64 000
		Trådlöst nätverk 868 MHz	Nätverksförberedd med integrerad LockNode (kan eftermonteras)
		Uppgradering	Fast programvara kan uppgraderas via BLE
		Certifikat	❑ DIN EN 15684: Klassificering 16B4AF32 (Standard/VdS) ❑ DIN 18252: Klassificeringsnyckel EE6DFZG (standard) / EE6DR1 (antipanik) ❑ VdS-klass BZ: Ansökt ❑ SKG förbereds

// **MÅTT**(EUROPROFIL/EU)

// **MÅTT**(SCANDINAVIAN OVAL/SO)

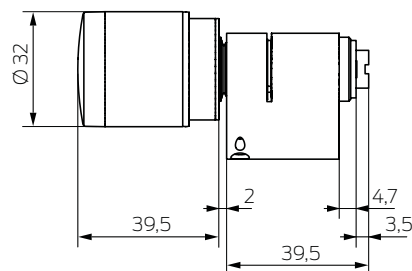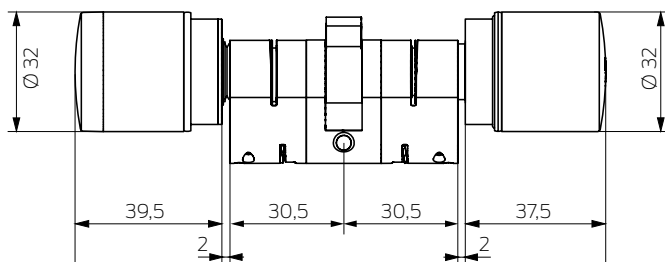

// **PRODUKTVARIANTER**



DIGITALA EUROPROFILCYLINDRAR AX

Digital dubbelknoppcylinder Europaprofil AX – Comfort,

SV-Z5.EU.CO.30-30.A.G2

Insida fast inkopplad, längd 30–30 mm, längdinställbar, demonterbara knoppar i rostfritt stål, integrerat borrhskydd, kan användas med SimonsVoss-transponder

Digital dubbelknoppcylinder Europaprofil AX – Friroterande,

SV-Z5.EU.FD.30-30.A.G2

friroterande och avläsande på båda sidor, längd 30–30 mm, längdinställbar, demonterbara knoppar i rostfritt stål, integrerat borrhskydd, kan användas med SimonsVoss-transponder

Digital halvcylinder Europaprofil AX

SV-Z5.EU.HZ.30-10.A.G2

Längd 30-10 mm, längdinställbar, demonterbar knapp i rostfritt stål, integrerat borrhskydd, kan användas med SimonsVoss-transponder




DIGITAL SCANDINAVIAN OVAL-CYLINDER AX

Digital Scandinavian Oval-cylinder AX,

SV-Z5.SO.HZ.A30.A.G2

för utsidan, längd 30 mm, demonterbar knapp i rostfritt stål, integrerat borrhskydd, kan användas med SimonsVoss-transponder



LÄSMETOD SOM TILLVAL:

- :: Passiv (MIFARE® Classic och DESFire®) (M)
- :: Hybrid (aktiv och passiv) (AM)

.M.G2

.AM.G2

Fler varianter, alternativ och tillbehör finns i prislstan.

Måttangivelser i mm