



Enhetstype: **ACX-210**


Mini Multi Extender

Denne lille utvideren lar deg bruke kablede detektorer i systemet og kontrollere kablede enheter.

- 4 programmerbare innganger:
 - ❖ støtte for NO- og NC-detektorer
 - ❖ støtte for EOL- og 2EOL-konfigurasjoner
- 4 OC-utganger
- strømforsyning 4...24 V DC
- miniatyrdimensjonene tillater installasjon inne i kapslingen til en annen enhet



Driftsfrekvensbånd	868,0 MHz - 868,6 MHz
Radiokommunikasjonsrekkevidde (i åpent område)	opptil 1400 m
Strømforsyning	4....24 V DC
Standby strømforbruk	30 mA
Maksimalt strømforbruk	35 mA
Lavstrømsutganger, OC-type	50 mA / 12 V DC
Produktstandarder	EN 50130-4, EN 50130-5
Miljøklasse i henhold til EN 50130-5	II
Driftstemperaturområde	-10°C - +55°C
Maksimal fuktighet	93±3 %
Mål	21 x 41 x 13 mm
Vekt	10 g

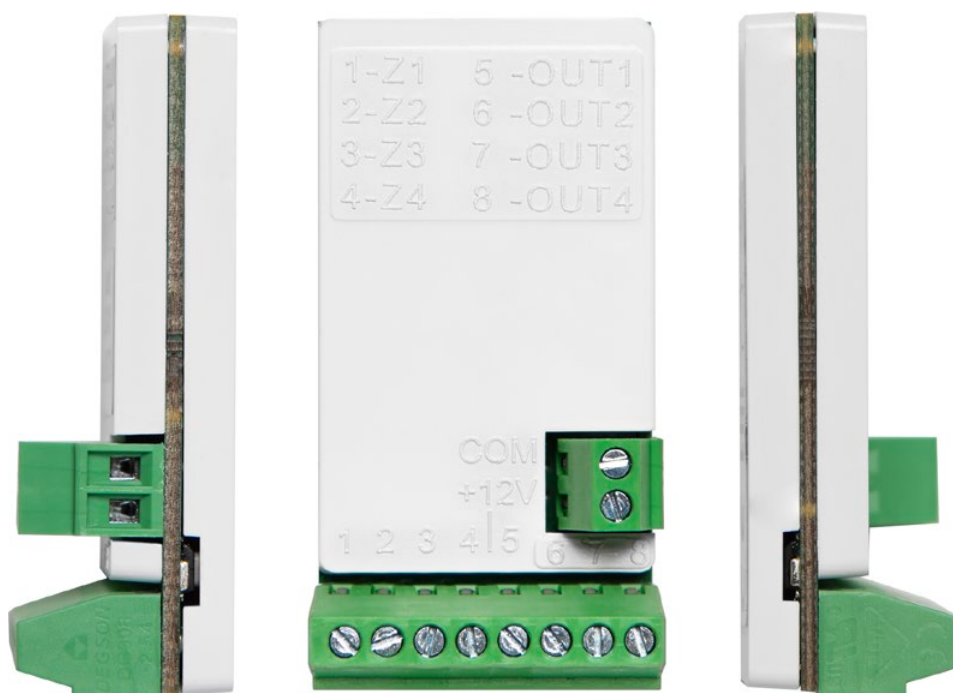

Compatible with
abax2
wireless system

ACX-210