


Multi Extender

Utvideren lar deg bruke kablede detektorer i systemet og kontrollere kablede enheter.

- 4 programmerbare innganger:
 - ❖ støtte for NO- og NC-detektorer
 - ❖ støtte for EOL- og 2EOL-konfigurasjoner
- 4 reléutganger
- 12 V DC strømforsyning
- kontakt for å koble til en SATEL-strømforsyning (f.eks. **APS-412**)
- sabotasjekontakt som oppdager åpning av kabinettet



Driftsfrekvensbånd	868,0 MHz - 868,6 MHz
Radiokommunikasjonsrekkevidde (i åpent område)	opptil 2000 m
Strømforsyning	12 V DC ± 15 %
Standby strømforbruk	35 mA
Maksimalt strømforbruk	120 mA
Reléutganger (resistiv belastning)	1000 mA / 24 V DC
Produktstandarder	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Sikkerhetsgrad i henhold til EN 50131-3	Grad 2
Miljøklasse i henhold til EN 50130-5	II
Driftstemperaturområde	-10°C - +55°C
Maksimal fuktighet	93 $\pm$ 3 %
Kapslingsdimensjoner	126 x 158 x 32 mm
Vekt	204 g

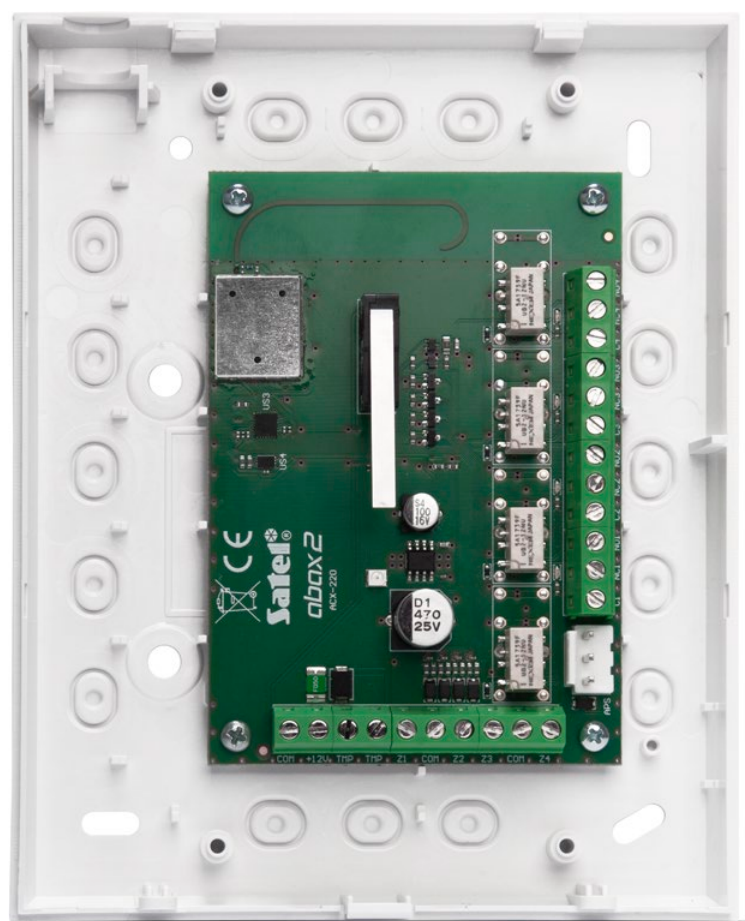

Compatible with

abox2
wireless system

ACX-220