




Enhetstype: **ASW-210**

Smart 2-CH Relay


To-kanals kontrollenhet til kontroll av, f.eks. belysning, elektrisk oppvarming eller inngangs- og garasjeporter.

- 2 separate kanaler for å slå PÅ/AV opptil to 230 V AC elektriske enheter
- 2 reléutganger:
 - ❖ fjernkontroll
 - ❖ manuell kontroll ved hjelp av kontrollinnganger
 - ❖ galvanisk isolasjon av utgangene
 - ❖ maksimal belastning: 2 x 1250 W
 - ❖ strømbelastningskapasitet: 2 x 5 A
- 2 kontrollinnganger:
 - ❖ mulighet for å koble til en dobbel trykknapp eller en bryter
 - ❖ manuell kontroll av reléutgangen
 - ❖ mulighet til å kontrollere hvilken som helst enhet i systemet
- sender på 868 MHz frekvensbåndet
- AES-kryptert toveis radiokommunikasjon
- sender på 4 kanaler for automatisk valg av den uten forstyrrelse av andre signaler
- programmering av eksterne innstillinger
- ekstern firmware oppdatering
- beskyttelse mot overbelastning og overoppheting
- kapsling laget av ikke brennbar plast
- monteres i en innfelt eller utenpåliggende koblingsboks med minimum diameter 60 mm

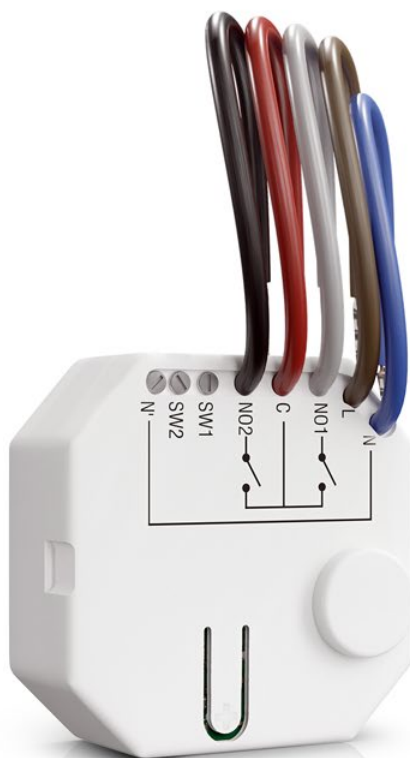

PRODUKTARK

Driftsfrekvensbånd	868,0 MHz - 868,6 MHz
Strømforsyning	230 V AC, 50 Hz
Standby strømforbruk	0,47 W
Maksimalt strømforbruk	1 W
Nominell bryter spenning	250 V AC
Reléutganger nominell belastning – AC1	5 A / 250 V AC
Minimum bryter belastning	10 mA
Nominell bryter belastning	5 A
Maksimal brytebelastning – AC1	1250 VA
Minste bryteevne	50 mW
Kontaktmotstand	≤ 100 mΩ
Elektrisk levetid (antall sykluser) – AC1 (360 sykluser/time)	> 105
Produktstandarder	EN 50130-4, EN 50130-5
Miljøklasse i henhold til EN 50130-5	II
Driftstemperaturområde	-10°C - +55°C
Maksimal fuktighet	93±3 %
Dimensjoner	47 x 47 x 22 mm
Vekt	40 g

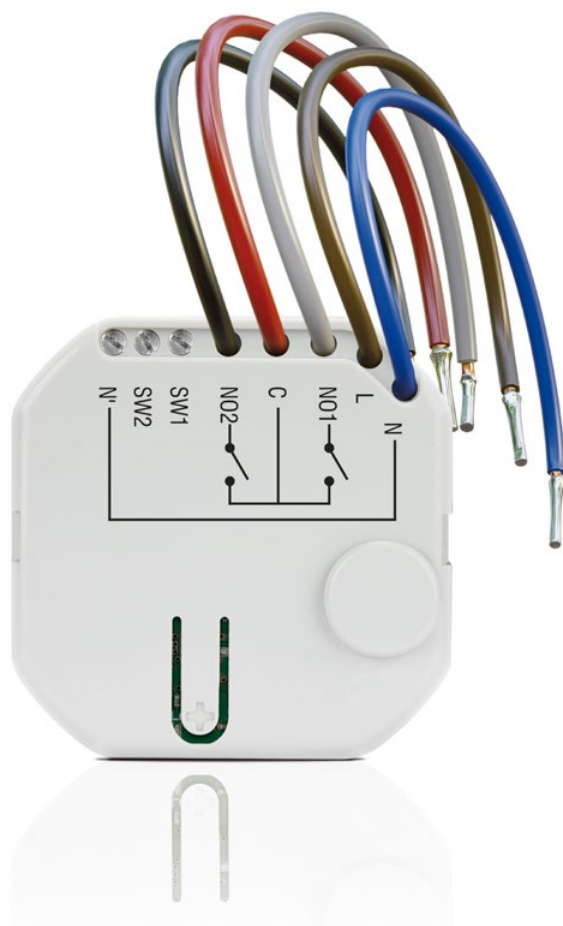

Compatible with
abox2
wireless system

ASW-210