



Enhetstype: **AXD-200**

Multipurpose Detector

Intern flerbruksdetektor som kan operere i en av fem tilgjengelige moduser. Uavhengig om disse enhetene er installert i forskjellige rom, vil funksjonen til alle detektorene være det samme.


- flerbruksdetektor, som kan brukes som:
 - ❖ sjokkdetektor
 - ❖ åpningsdetektor
 - ❖ sjokk- og åpningsdetektor
 - ❖ vanddetektor
 - ❖ temperaturføler
- innebygd temperatursensor — måleområde: -10°C...+55°C (uavhengig av innstilt driftsmodus)
- sender på 868 MHz frekvensbåndet
- AES-kryptert toveis radiokommunikasjon
- sender på 4 kanaler for automatisk valg av den uten forstyrrelse av andre signaler
- ekstern programmering
- ekstern firmwareoppdatering
- kontroll av batteristatus
- LED-indikator



PRODUKTARK

- sabotasjebeskyttelse mot åpning av kappslingen og fjerning fra monteringsoverflaten
- i samsvar med EN 50131 Grad 2-krav
- en magnet for overflatemontering og en magnet for innfelt montering er inkludert (en magnet brukes når detektoren fungerer som åpningsdetektor eller støt- og åpningsdetektor)
- monteringsstape inkludert
- mulighet for montering utendørs – med **OPX-1** kappsling
- hvis enheten skal som fungerer som en vandetektor kreves **FPX-1**-sonde – tilgjengelig ekstra tilbehør

Tilgjengelig i tre fargeversjoner:

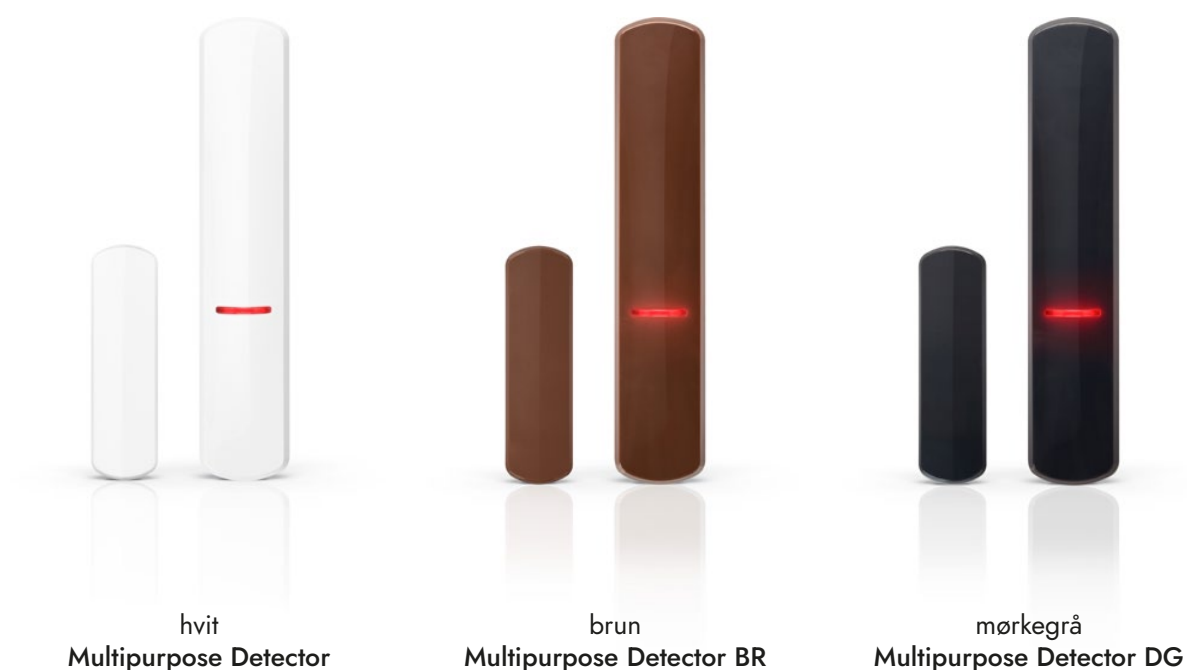

Driftsfrekvensbånd	868,0 MHz - 868,6 MHz
Batteri	CR123A 3 V
Forventet batterilevetid	opptil 2 år
Standby strømforbruk	20 µA
M1 (NC) input sensitivity	240 ms
Lav batteriindikasjonsspenning	2,75 V
Temperaturmåleområde	-10°C - +55°C
Temperaturmålingsnøyaktighet	±1°C
Produktstandarder	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Sikkerhetsgrad i henhold til EN 50131-2-6	Grad 2
Miljøklasse i henhold til EN 50130-5	II
Driftstemperaturområde	-10°C - +55°C
Maksimal fuktighet	93±3 %
Mål	20 x 102 x 23 mm
Dimensjoner på overflatemontert magnetkapsling	15 x 52 x 6 mm
Overflatemontert magnetavstandsstykke	15 x 52 x 6 mm
Innfelt magnet dimensjoner	ø10 x 28 mm
Vekt	59 g

Åpningsdetektor / sjokk- og åpningsdetektor

Maksimalt mellomrom

overflatemagnet	20 mm
innfelt magnet	18mm

Åpningsdetektor / sjokk- og åpningsdetektor

Støt/sjokk-deteksjonsrekkevidde (avhengig av overflatetype)..... opptil 3 m

Dette området er kun for referanse.

Vennligst test den faktiske rekkevidden når du monterer detektoren.

Compatible with
abax2
wireless system

AXD-200