



Enhetstype: **AXD-200 Lite**

Opening Detector

Innvendig åpningsdetektor, ideell for sikring av blant annet dører og vinduer.


- sender på 868 MHz frekvensbåndet
- AES-kryptert toveis radiokommunikasjon
- sender på 4 kanaler for automatisk valg av den uten forstyrrelse av andre signaler
- fjernprogrammering av innstillinger
- ekstern firmwareoppdatering
- kontroll av batteristatus
- LED-indikator
- sabotasjebeskyttelse mot åpning av kapslingen og fjerning fra monteringsoverflaten
- i samsvar med EN 50131 Grad 2-krav
- en magnet for utenpåliggende montering og en magnet for innfelt montering er inkludert
- monteringstape inkludert
- mulighet for montering utendørs – med **OPX-1** kappsling



PRODUKTARK

Driftsfrekvensbånd	868,0 MHz - 868,6 MHz
Radiokommunikasjonsrekkevidde (i åpent område)	opptil 1300 m
Batteri	CR123A 3 V
Forventet batterilevetid	opptil 3 år
Standby strømforbruk	48 µA
Strømforbruk i standby (i ECO-modus)	16 µA
Lav batteriindikasjonsspenning	2,75 V
Produktstandarder	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Sikkerhetsgrad i henhold til EN 50131-2-6	Grad 2
Miljøklasse i henhold til EN 50130-5	II
Driftstemperaturområde	-10°C - +55°C
Maksimal fuktighet	93±3 %
Mål	20 x 102 x 23 mm
Dimensjoner på overflatemontert magnetkapsling	15 x 52 x 6 mm
Overflatemontert magnetavstandsstykke	15 x 52 x 6 mm
Innfelt magnet dimensjoner	ø10 x 28 mm
Vekt	59 g
Maksimalt mellomrom	
overflatemagnet	20 mm
innfelt magnet	18mm
M1 (NC) input sensitivity	240 ms

Tilgjengelig i tre fargeversjoner:

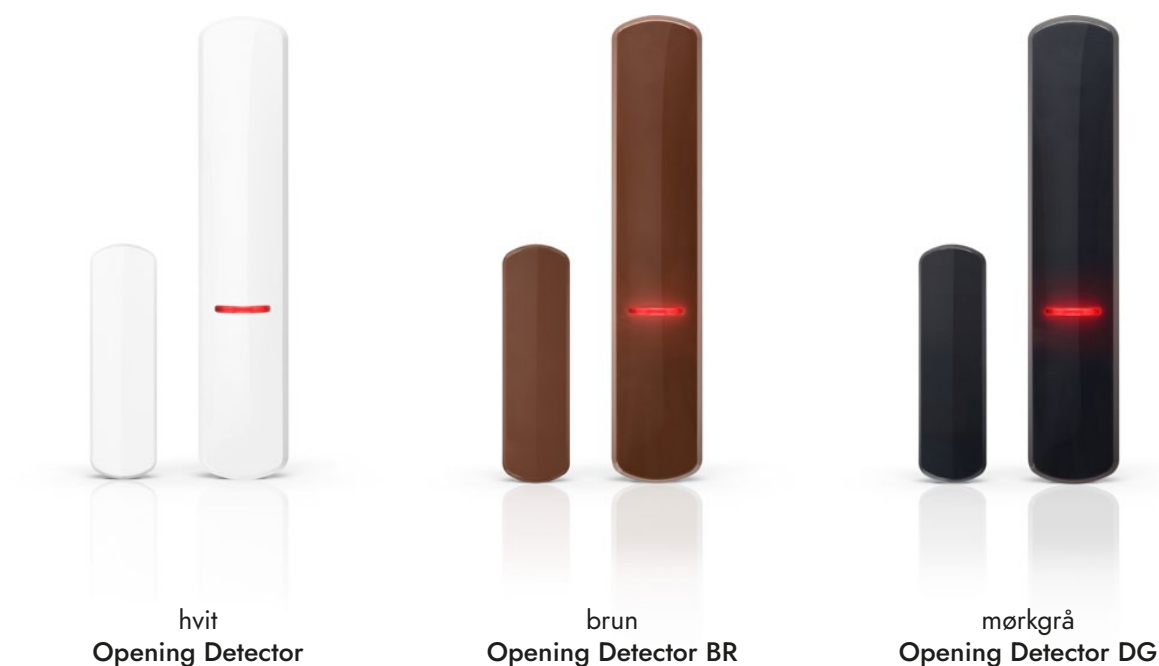

Compatible with
abax2
wireless system
AXD-200 Lite