

## MC 240-S78

## Magnetkontaktset, NC




## Produktdetaljer:

|                                |                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monteringssätt                 | Utanpåliggande                                                                                   |
| Kontaktfunktion                | NC                                                                                               |
| Godkännanden                   | EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513 Class B, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, Class 1/2 |
| Kontaktdata                    | 48 VDC / 500 mA / 10 VA                                                                          |
| Magnettyp                      | Alnico 5                                                                                         |
| Sluter (trä) mm                | 42                                                                                               |
| Sluter (stål) mm               | 34                                                                                               |
| Sabotageskydd                  | Ja                                                                                               |
| Anslutning                     | Kabel                                                                                            |
| Kapsling                       | Aluminium                                                                                        |
| Arbetstemperatur               | -40°C - +70°C                                                                                    |
| Kapslingsklass                 | IP 67                                                                                            |
| Mått kontaktdel (L x W x H) mm | 74 x 30 x 30                                                                                     |
| Mått magnetdel (L x W x H) mm  | 74 x 30 x 30                                                                                     |
| Grade                          | 2                                                                                                |



MC 240-S78 setet är avsett för utsatta miljöer där en mer robust magnetkontakt behövs på stål eller järndörrar och grindar etc. Setet består av kontaktdel med NC kontaktfunktion monterad i MC 200-7 Al kapsling och en extra stark magnet i MC 200-8 Al kapsling vilket medger ett stort öppningsgap. MC 240-S78 setet innehåller 1,0 meter armerad slang (MC T4).

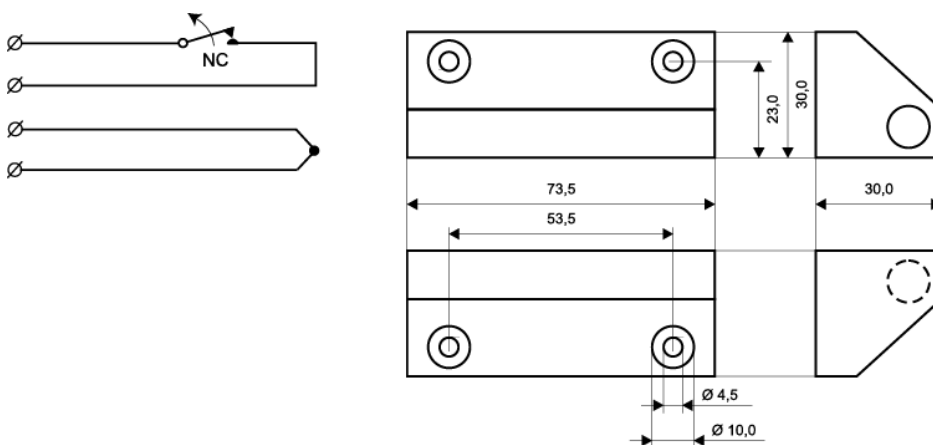

## BESTÄLLINGSINFORMATION

| Typ        | E-nr    | Beskrivning                 |
|------------|---------|-----------------------------|
| MC 240-S78 | 6332709 | Magnetkontaktset, 6 m kabel |