


Pause/resetknapp - hvit

HUSH

Pause/resetknapp for Zeta adresserbar brannalarmsystem. Benyttes i leiligheter etc. for lokal reset av uønsket brannalarm før full brannalarm utløses i alle leiligheter/brannsoner.

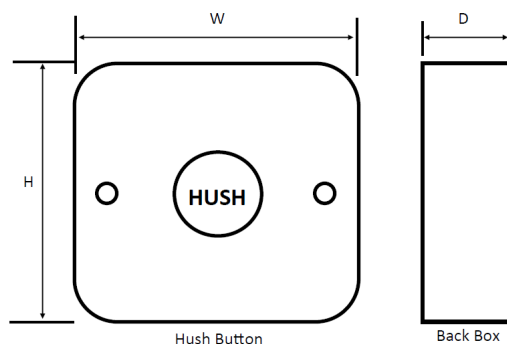

Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	17 – 28V via sløyfe
Strømforbruk i hvile:	500 μ A
Strømforbruk i alarm:	13 mA
Materiale:	flammehemmende ABS, hvit
IP-grad:	IP21 C
Vekt:	200 gram
Temperaturområde:	-10 °C til 55 °C
Størrelse:	87 x 87 x 25 mm
Farge:	hvit

Distribueres i Norge av:

Funksjon

Med Zeta adresserbar brannalarmsentral kan denne enheten brukes som en reset/pauseknapp. Dersom en brannalarmutløses og sirener lokalt i en leilighet starter kan man avstille denne ved å trykke på knappen og holde den inne i 3 sekunder.

Etter verifikasjonstiden vil sirener enten starte på nytt (dersom detektoren fortsatt er i alarm) eller forbli avstilt dersom detektoren som utløste alarmen er resatt.

Det er 3 timere i systemet som benyttes for denne funksjonen:

Verifikasjonstiden

Tiden systemet venter etter utløst alarm på at detektoren resettes, denne tiden kan settes inntil 4 minutter.

Periodetiden

Minimum 5 minutter, og er tiden etter at verifikasjonstiden er gått ut hvor systemet vil vente på en ny alarm. Dersom denne alarmen inntreffer innenfor denne tiden vil en full alarm i hele bygget utløses.


Varsletiden:

Denne benyttes sammen med HUSH knappen. Dersom alarm er avstilt med knappen kan man settes en varsletid til et antall sekunder før verifikasjonstiden utløper. Sirenen vil da varsle i noen sekunder dersom detektoren som utløste alarmen fortsatt er aktiv – før en full alarm utløses. Dette gir beboere ytterligere tid til å fjerne røyk fra detektoren før naboer varsles.

Distribueres i Norge av:

Beskrivelse

HUSH knappen monteres på brannsløyfen sammen med detektorer og sirener og programmeres til ønsket brannsoner (leilighet) i sentralen.

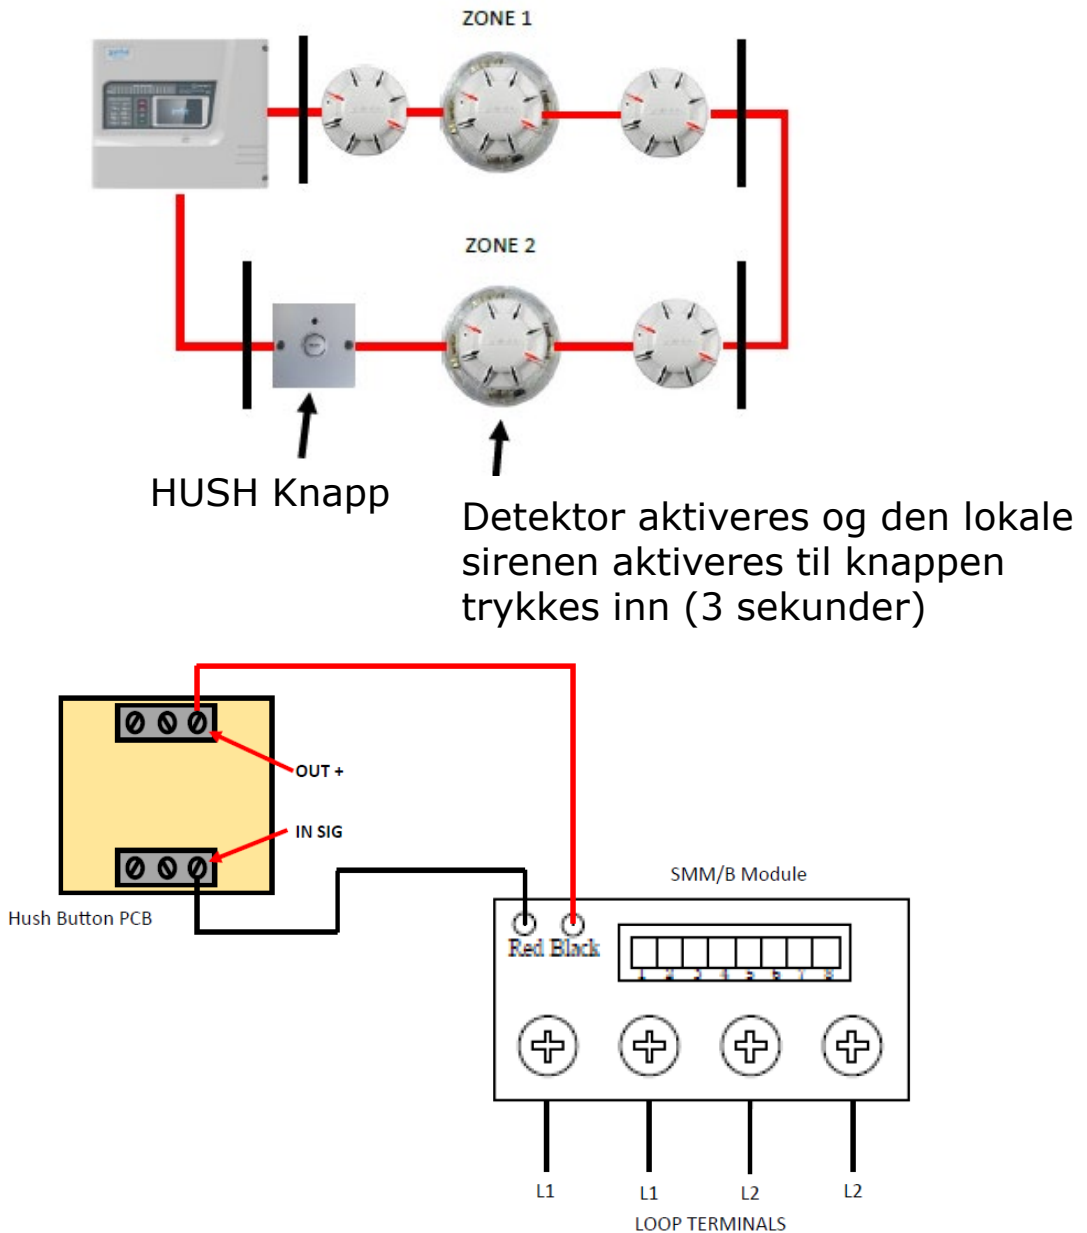

NB! Sløyfe 1 og sløyfe 2 er ikke polaritetsavhengige, men det anbefales at L2 er koblet til +

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no