




Enhetstype: **ADC-200**

Smart Dimmer


Smart Dimmer lar deg justere lysstyrken til 230 V AC-belysning. Med den kan du slå av/på, dempe eller øke lysstyrken.

- støttede lyskilder:
 - ❖ tradisjonelle glødepærer
 - ❖ halogenpærer
 - ❖ LED-pærer
 - ❖ lyskilder drevet av en elektronisk eller magnetisk transformator
- automatisk deteksjon av tilkoblet last
- fjernkontroll eller lokal kontroll ved hjelp av innganger
- enkel justering av lysstyrken
- husker innstilt lysstyrkenivå
- 2 innganger:
 - ❖ mulighet for å koble til en trykknapp eller en bryter
 - ❖ lokal kontroll av belysning
 - ❖ mulighet for å kontrollere alle enheter i systemet
- beskyttelse mot overbelastning og overoppheting
- strømforsynes med 230 V AC
- installasjon i innfelt og utenpåliggende el-bokser med minimum diameter 60 mm

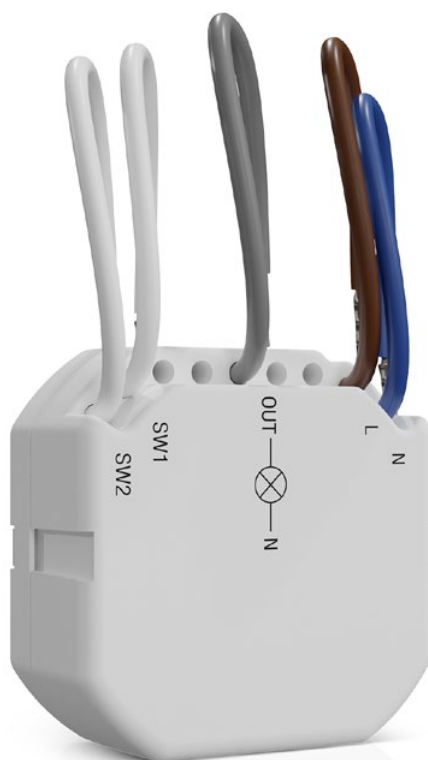

PRODUKTARK

Driftsfrekvensbånd	868,0 MHz - 868,6 MHz
Radiokommunikasjonsrekkevidde (i åpent område)	opptil 800 m
Strømforsyning	230 V AC, 50 Hz
Standby strømforbruk	0,6 W
Maksimalt strømforbruk	1 W
Maksimal belastning	0,7 A / 150 W / 230 VAC
Produktstandarder	EN 50130-4, EN 50130-5
Miljøklasse i henhold til EN 50130-5	II
Driftstemperaturområde	-10°C - +55°C
Maksimal fuktighet	93±3 %
Mål	47 x 47 x 22 mm
Vekt	33 g

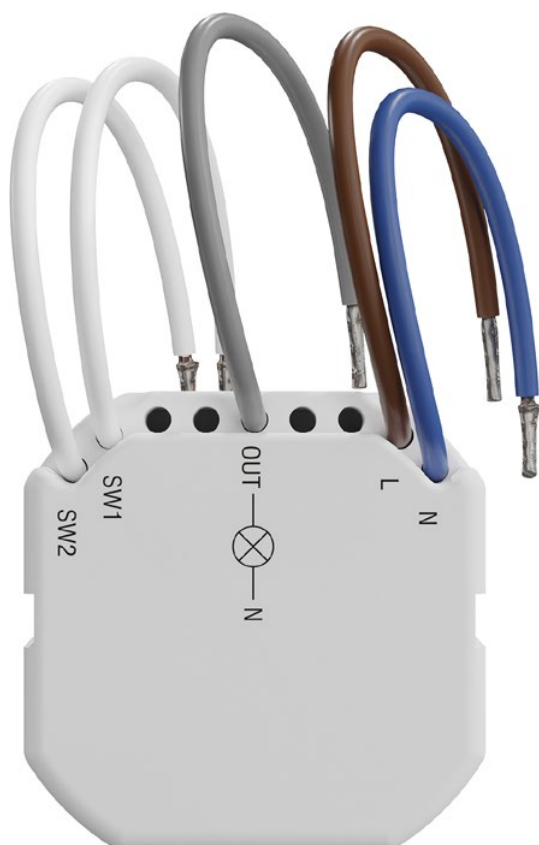

powered by
abax2
wireless technology
ADC-200