



# Smart Blinds

Den gjør at man kan kontrollere markiser, rullegardiner, persienner og vinduer i hjemmet ditt.

- styring av rullegardiner / persienner / vinduer / markiser med 230 V AC-motorer
  - ❖ maksimal belastning: 350 W
  - ❖ strømbelastningskapasitet: 1,7 A
- fjernkontroll eller lokal kontroll ved hjelp av innganger
- automatisk registrering av rullegardin / persienners åpne/lukketid
- tiltkontroll av horisontale persienner
- oppdager persienne-/gardin/markise feil - ingen strøm, feil posisjon, mekanisk fastkjørt, motor overoppheting
- 2 innganger:
  - ❖ mulighet for å koble til en dobbel trykknapp eller en rullegardinbryter
  - ❖ lokal kontroll av persienne / gardin / markise
  - ❖ mulighet til å kontrollere hvilken som helst enhet i systemet
- sender på 868 MHz frekvensbåndet
- AES-kryptert toveis radiokommunikasjon
- sender på 4 kanaler for automatisk valg av den uten forstyrrelse av andre signaler
- programmering av eksterne innstillinger
- ekstern firmwareoppdatering
- kabinett laget av ikke brennbar plast
- monteres i en innfelt eller utenpåliggende koblingsboks med minimum diameter 60 mm

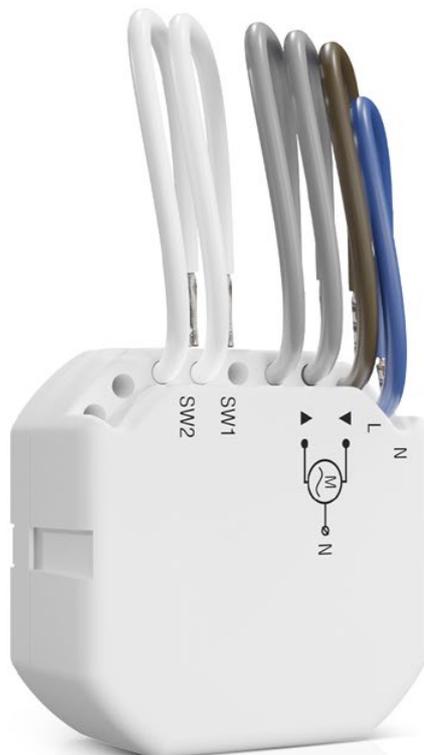

Driftsfrekvensbånd.....	868,0 MHz - 868,6 MHz
Strømforsyning.....	230 V AC, 50 Hz
Standby strømforbruk.....	0,45 W
Maksimalt strømforbruk.....	1 W
Maksimal belastning.....	1,7 A / 350 W / 230 VAC
Produktstandarder.....	EN 50130-4, EN 50130-5
Miljøklasse i henhold til EN 50130-5.....	II
Driftstemperaturområde.....	-10°C - +55°C
Maksimal fuktighet.....	93±3 %
Dimensjoner:.....	47 x 47 x 22 mm
Vekt.....	41 g

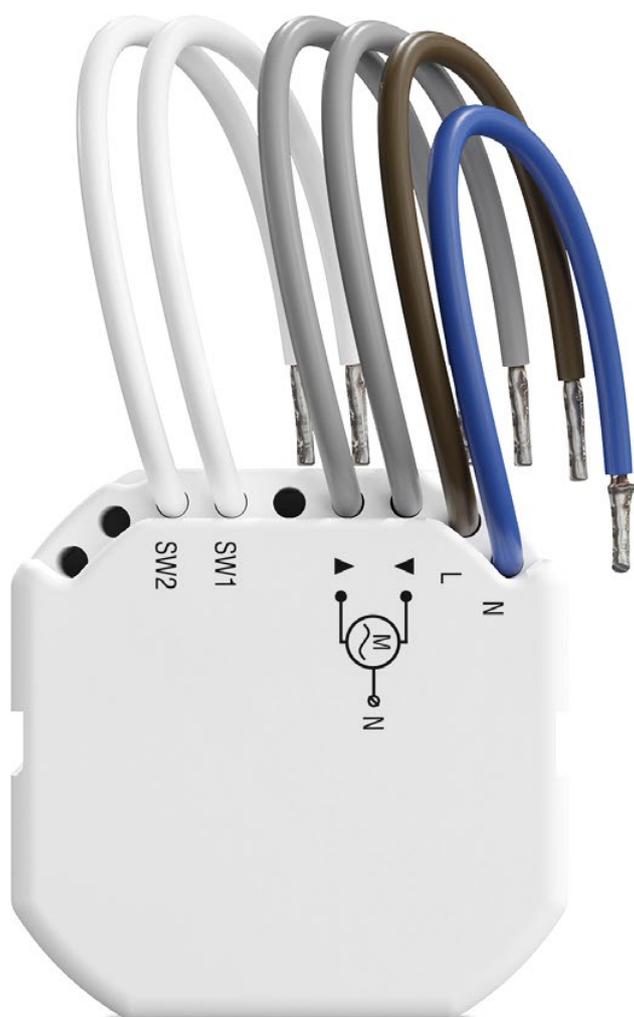

powered by  
**abox2**  
wireless technology

**ARSC-200**